R-4040

dispealvema
PERFILES DE ALUMINIO
Distribuidor Oficial sapa:

Características Técnicas

- **Aleación de Extrusión:**
  - 6060
- **Estado de Suministro:**
  - T6
- **Dimensiones:**
  - Marco de 40 mm.
  - Hoja de 47 mm.
  - Corte a inglete 45º
- **Tipo de Estanqueidad al Aire-Agua:**
  - Doble junta de estanquidad en EPDM de elevadas prestaciones de hermeticidad
- **Estética:**
  - Coplanar exteriormente con resalte de marco-hoja al interior
  - Acabado recto minimalista, curvo y simil-madera
  - Posibilidad de realizar mallorquinas
- **Accesorios:**
  - Ensambles con escuadras, tacos y tornillos.
- **Canal de Herrajes:**
  - Cámara Europea.
- **Hueco de Acristalamiento:**
  - La perfilería permite vidrios de hasta 22 mm.
- **Tratamiento Superficial:**
  - Lacado: Con certificación QUALICOAT.
  - Anodizado: Con calidad QUALANOD.
- **Tipos de Tapajuntas:**
  - Clip, grapa y atornillado

Ensayos y prestaciones

Aire	Agua	Viento	Térmica W / m²K	Acústica dB	Cargas
4	9A	C5	1,6 *	38 **	APTO

* Transmitancia Térmica calculada para carpintería de 4,6 m² con vidrio bajo emisivo de altas prestaciones térmicas (Uf = 7,0 W/m²K)

** Ventana de 1,23 x 1,48 m. de dos hojas

Permeabilidad al Aire:	**UNE - EN 1026:2000**
Estanqueidad al Agua:	**UNE - EN 1027:2000**
Resistencia al Viento:	**UNE - EN 12211:2000**
Aislamiento Acústico:	**UNE - EN 14351-1:2006+A1:2011**
Transmisión Térmica:	**UNE - EN ISO10077-2:2012**

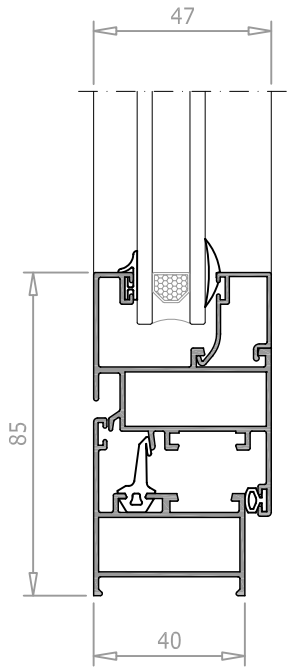

extruded by
sapa: