


SERIE CE140RPT

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Ancho de marco: 140 mm.
- Ancho de hoja: 57 mm.
- RPT con poliamida de 14,8 mm.
- Acristalamiento máximo: 37 mm.
- Espesor general: 1,8 mm.
- Unión a testa e inglete (marco)
- Unión a inglete (hoja)
- Peso máximo por hoja: 400 Kg.

POSIBILIDADES CONSTRUCTIVAS



PRESTACIONES







- Permeabilidad al aire: **Clase 3** (UNE-EN 12207:2000)
- Estanquidad al agua: **Clase 6A** (UNE-EN 12208:2000)
- Resistencia al viento: **Clase C5** (UNE-EN 12210:2000)
- Transmitancia de marco (Uh, m): **4,6 W/m²K** (UNE-EN 10077-2:2008)
- Índice de aislamiento acústico: **Rw=30(-1;-2)dB** (UNE-EN 14351-1:2006)

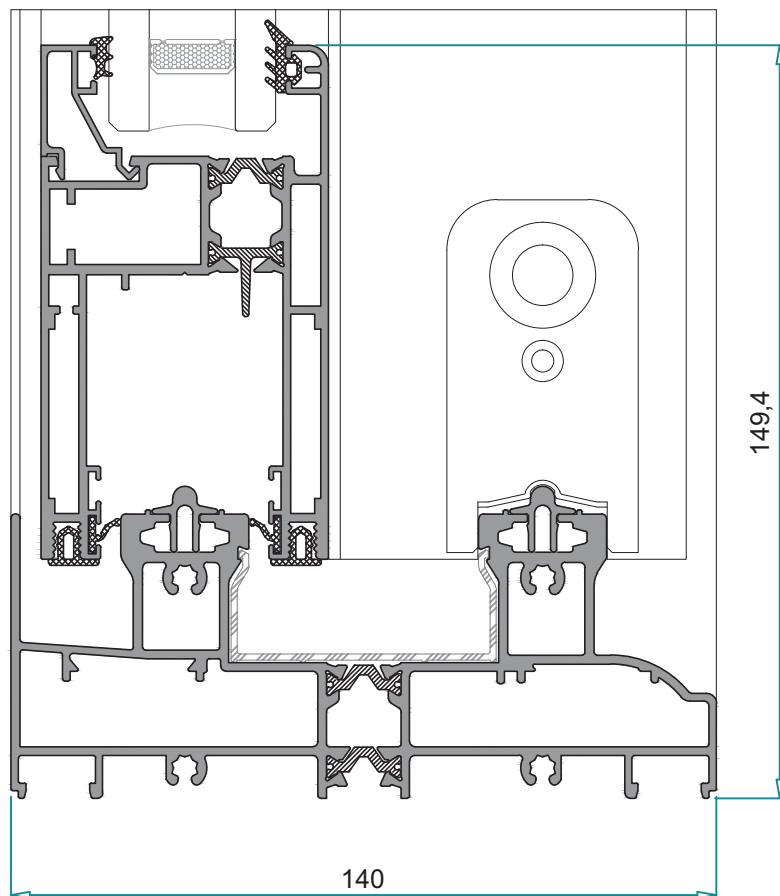

Detalles a escala 2:3



SERIE CE140RPT

RELACIÓN DE PERFILES


PERFIL	SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	PESO (Kg./m.)	PERFIL	SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	PESO (Kg./m.)
RT600		Marco perimetral.	3,491				
RT602		Marco lateral.	1,928				
RT604		Hoja recta perimetral.	2,296				
RT601		Hoja perimetral.	2,276				
71035		Perfil de cruce.	0,770				
71096		Perfil de cruce.	0,757				

SERIE CE140RPT


SECCIONES CONSTRUCTIVAS

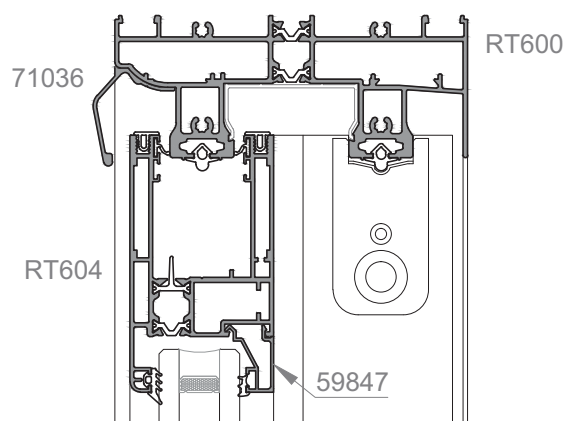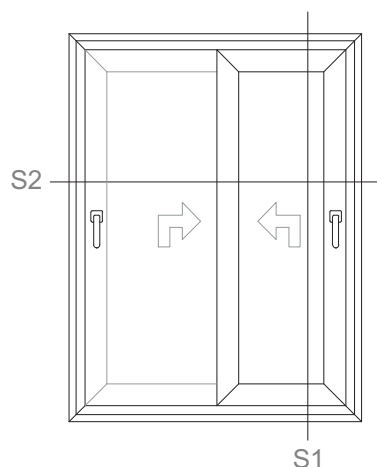

Sección 1

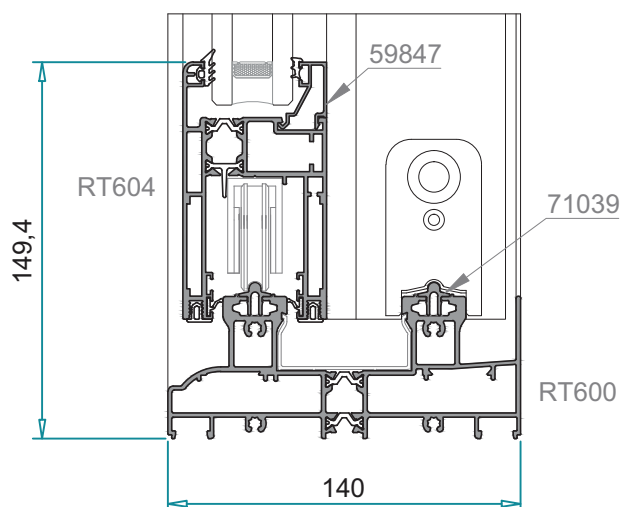

Sección 2

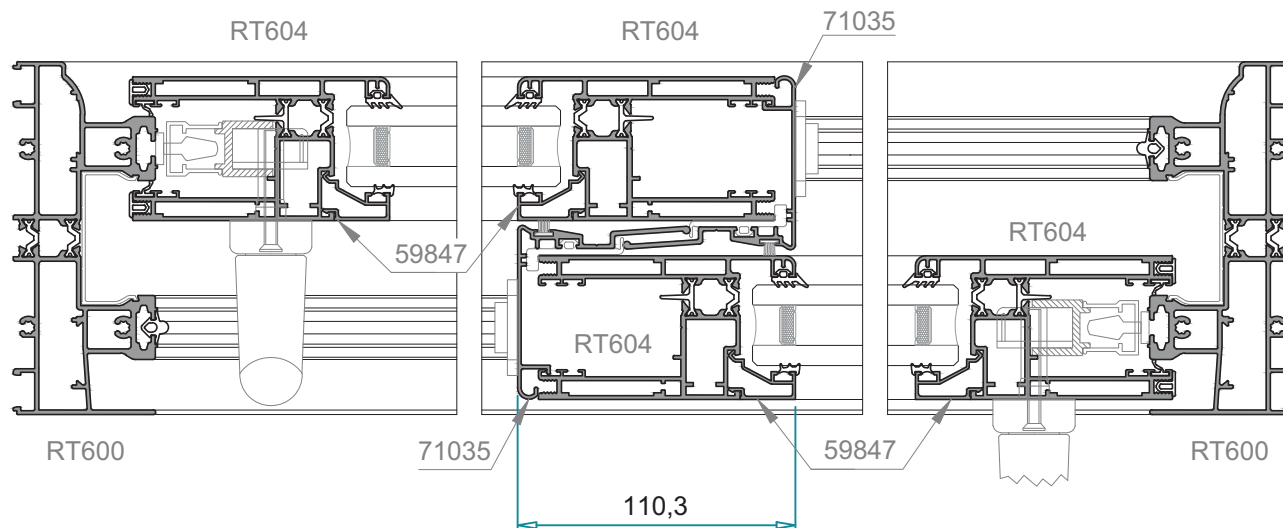

Detalles a escala 1:3