Orizzonte

dispealvema
PERFILES DE ALUMINIO
Distribuidor Oficial sapa:

Características Técnicas

- **Aleación de Extrusión:**
  - 6063
- **Estado de Suministro:**
  - T66
- **Caracteristicas principales:**
  - Homologación CTE-DB SE-AE para todas las categorias de uso.
  - Doble sistema anti-elevación para acristalamiento.
  - Asiento de protección para vidrio con resistencia a impactos y alto soporte de carga.
  - Nivelación mecánica para suelo
  - Escuadras para unión y mechas de alineamiento.
  - Salida de aguas integrada, tapas de remate y protección anódica externa.
- **Dimensiones:**
  - Profundidad perfil base 48 mm.
  - Sección vista 115 mm.
- **Posibilidades constructivas:**
  - Sobre forjado
  - A canto de forjado
  - Empotrado
- **Estética:**
  - Acabado recto minimalista.
- **Acristalamiento:**
  - Vidrio 6+6 T
  - Vidrio 8+8 T
  - Vidrio 10+10 T
- **Tratamiento Superficial:**
  - Lacado: Con certificación QUALICOAT.
  - Anodizado: Con calidad QUALANOD.
  - Imitación madera

Ensayos y prestaciones

Ensayo de seguridad: **CTE - DB SE-AE apartado 3.2 Acciones sobre barandillas y elementos divisorios.**

Categorías de uso*

A1	**A2**	**B**	**C1**	**C2**
C3	**C4**	**C5**	**E**	**F**

* Ver tabla de combinaciones perfil/vidrio y usos.

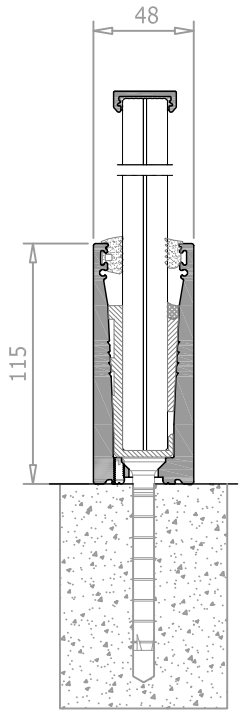

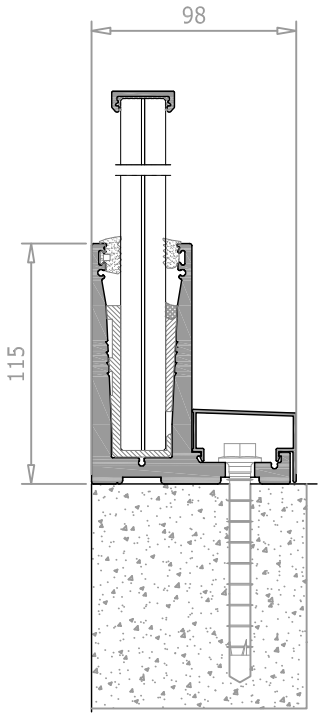

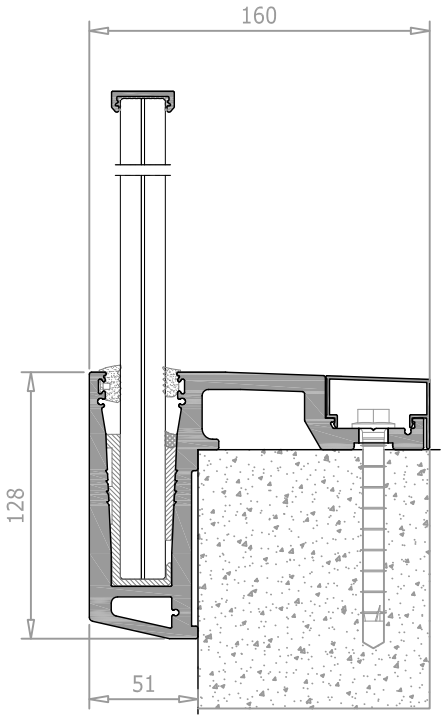

extruded by
sapa: